



Den Braven

světový výrobce tmelů

vše pro
malíře pokojů a fasád

SUPER COLOR TÓNOVANÁ BARVA

Pro jednovrstvé nátěry stěn a stropů omítek, zdiva, sádkartonových desek, papírových tapet, dřeva a dřevotřísky v široké škále již namíchaných sametově hebkých odstínů k okamžitému použití s vysokou kryvostí. 100% krytí již při prvním nátěru, bez tvorby map a skvrn.

Barva: ■ písková, ■ žlutá, ■ světle zelená, ■ sytě zelená,
■ žulová šed, ■ mořská modř, ■ ledová modř,
■ světle hnědá, ■ jemně oranžová,
■ šedá, ■ terracotta

Balení: 3,5 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.78



INTERIÉROVÁ BARVA

Pro vnitřní nátěry interiérů s požadavkem vysoké bělosti. Snadná aplikace, nátěry hladkých nebo štukových omítek, dřevotřískových desek, dřeva či betonu. Vysoká kryvost a otěruvzdornost. Odolná proti cigaretovému kouři – dlouhodobě zářivě bílá, vhodná pro nátěry společenských místností a salónů.

Barva: zářivě bílá

Balení: 1 kg
7,5 kg
15 kg
30 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.77

MALÍŘSKÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE

Pro penetrační nátěry omítek, sádkartonu, dřeva, překližky, dřevotřísky nebo betonu. Slouží k vyrovnání savosti různých podkladů za účelem vytvoření perfektní podkladové vrstvy pro malířské nátěry. Nátěry se následně neloupou a nepraskají.

Barva: mléčně bílá

Balení: 1 l
5 l



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.76



UNIVERZÁLNÍ BROUSITELNÝ TMEL

Pro vyrovnání nerovných omítkových podkladů. Vyniká vysokou přilnavostí ke stavebním materiálům, včetně pórobetonových tvárnic, jako YTONG, HEBEL apod. Lehce brousitelný, s vlastnostmi tmelů určených k bandážování a tmelení základní či finální vrstvy.

Barva: bílá
Balení: 0,4 kg
0,8 kg
1,5 kg
5 kg
18 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.39

FINÁLNÍ BROUSITELNÁ STĚRKA 0-3 mm

Pro natahování nových omítek, stěn a stropů nebo pro opravy zdiva pod malby, nátěry, tapety a obklady. Vytváří pevný podklad pro malby, obklady a tapety v interiérech. Po vytvrzení (cca 24 hod.) brousitelná s vlastnostmi původní omítky. Stěrkováni sádrokartonu ve finální vrstvě.

Barva: bílá
Balení: 5 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.41

AKRYLOVÝ TMEL

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdívem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh. Podtmelování parapetů, prahů apod.

Barva: bílá, šedá, hnědá, černá
Balení: 250 ml
310 ml
550 ml
1,5 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 03.10

AKRYLOVÝ ŠTUKOVÝ TMEL

Pro tmelení prasklin a spár, speciálně pro materiály, které jsou upraveny štukovou vrstvou, štukové omítky, beton, polystyren atd.

Barva: bílá
Balení: 310 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 03.17

SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

Pro tmelení spár a opravy prasklin sádrokartonových konstrukcí. Tmel je po zaschnutí lehce brousitelný a snadno přetřítelný.

Barva: bílá
Balení: 0,4 kg
0,8 kg
1,5 kg
5 kg
18 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.89

AKRYL EXTERIÉR

Pro tmelení stavebních spár mezi rámy oken, dveří a zdívem v náročných klimatických podmínkách. Tmel je po vyztužení odolný vlhku, vodě, povětrnostním podmínkám a mrazu.

Barva: bílá, šedá
Balení: 310 ml
550 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 03.06

TMEL NA POLYKARBONÁTY

Pro zajištění vodotěsnosti komůrkových polykarbonátových desek, těsnění přechodů polykarbonátových desek napojení na konstrukce, či zdivo. Zabraňuje vnikání nečistot, vody a hmyzu do komůrek desek, přechodů a spojů. Lepení desek, kdy není možné použít klasickou montáž na konstrukci – výroba atypického opláštění.

Barva: transparentní
Balení: 310 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 04.05

KAMNÁŘSKÝ TMEL

Pro tmelení prasklin a spár šamotových výplní kamen a krbů, pecí, komínových přírub, kouřovodů, spár otevřených ohnišť apod. Úplná doba vytvrzení cca 24 hodin v závislosti na teplotě a tloušťce spáry. Po vytvrzení tvrdý.

Barva: bílá, černá
Balení: 310 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.69

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE HKS 12 COX

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.01

ŠLEHANÝ SÁDROVÝ BROUSITELNÝ TMEL (Qualy Fill)

Pro vyplňování malých i velkých prasklin ve zdivu, betonu, omítkách apod., možné také spárování sádrokartonových konstrukcí. Ultralehké, již přímo namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav.

Barva: bílá
Balení: 250 ml
500 ml
5 l
10 l



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.38



Den Braven




vše pro malíře pokojů a fasád

PROFI UV ODOLNÁ MASKOVACÍ PÁSKA

Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě a montáži oken a dveří. Široké použití při lakýrnických a tmelařských pracích. Lepící film neulpívá při sejmutí na podkladu.

Barva: žlutá

Rozměry: 50 mm x 33 m

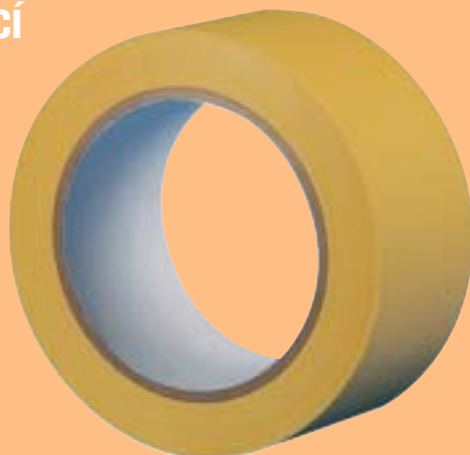

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.21

MASKOVACÍ PÁSKA

Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví – při montáži, lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Tepelná odolnost pásky: 60 °C. Není určena pro dřevěné povrchy. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu.

Barva: béžová


Rozměry: 19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

50 mm x 50 m



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.20

ZAKRÝVACÍ FÓLIE NA FASÁDY

Pro velkoplošné zakrývání fasád při malování nebo stavebních úpravách. Spolehlivě chrání plochy před znečištěním.

Barva: transparentní

Rozměry: 2 m x 50 m x 7 µm
(100 m²)



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.01

ZAKRÝVACÍ FÓLIE S LEPÍCÍ PÁSKOU

Pro účinnou ochranu před potřísněním zdí, koberců, podlah a nábytku při malování bytu, či jiných stavebních úpravách. Zakrývací fólie je opatřena maskovací páskou pro snadné upevnění a přichycení. Mimořádně efektivní.

Barva: transparentní

Rozměry: 35 cm x 25 m x 7 µm

60 cm x 25 m x 7 µm

90 cm x 25 m x 7 µm

120 cm x 25 m x 7 µm

180 cm x 25 m x 7 µm



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.01

ZAKRÝVACÍ FÓLIE

Pro ochranu podlah, nábytku, radiátorů před potřísněním barvou při malování pokojů nebo při jiných lakýrnických pracích. Při použití Zakrývací fólie nemusíte věnovat tolik času uklízení. Stačí sbalit, vyhodit a máte uklizeno. Šetří Váš čas a peníze.

Barva: transparentní

Rozměry: 4 m x 5 m x 7 µm



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.01

MALÍŘSKÁ PÁSKA NA OPRAVY PRASKLIN



Pro snadné překrytí – opravu jemných a vlásečnicových prasklin v omítce. Pásku je velmi tenká a již při prvním nátěru – překrytí barvou nelze rozeznat opravené místo na zdi.

Barva: transparentní

Rozměry: 50 mm x 10 m

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.22

STAVEBNÍ ZAKRÝVACÍ FÓLIE – VYSOKOPEVNOSTNÍ

Pro ochranu stavebního materiálu, strojů či pomůcek před nepřízní počasí a větru, lze použít také jako ochrana povrchů před potřísněním od barev či drobných úlomků cihel nebo omítky.

Více informací obsahuje
technická dokumentace
č. 08.01



Barva: černá

Rozměry: 4 m x 5 m x 40 µm

4 m x 6 m x 70 µm

ODLAMOVACÍ NOŽE

Pro bezpečné řezání a krájení při stavebních činnostech, např. zkracování fólií, otvírání pytlů, příprava kartuší a tmelících špiček apod. Nože jsou vybaveny bezpečnostními pojistkami.

Typ: ■ odlamovací nůž 18 mm s vodící lištou,

aretace šroubem

■ odlamovací nůž

18 mm s vodící lištou

samoaretací

■ náhradní výměnné

čepce 18 mm/10 ks



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.01



Den Braven



vše pro malíře pokojů a fasád

INTERIÉROVÁ BARVA NA SÁDROKARTONY

Pro vnitřní nátěry sádrokartónů s požadavkem vysoké bělosti. Snadná aplikace, vysoká kryvost a ořezuvzdornost. Odolná proti cigaretovému kouři – dlouhodobě zářivě bílá, vhodná pro nátěry společenských místností a salónů.

Barva: zářivě bílá
Balení: 15 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.71

SCT. CROIX NAPOUŠTĚCÍ OLEJ

Pro vnější i vnitřní nátěry zahradního nábytku z teakového dřeva, domovního nábytku, stolů a židlí vyrobeného z měkkého či tvrdého dřeva. Napouštěcí olej Sct. Croix je čistý přírodní produkt na bázi lněných olejů, čínského dřevního oleje a přírodních pryskyřic pro dlouhodobou ochranu a zvýraznění struktury dřeva nanášený pouze v jedné vrstvě. Další vrstvy zvýší ochranu před dlouhodobým působením klimatických vlivů.

Barva: medově hnědá
Balení: 1 l

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.79



MALÍŘSKÝ NÁTĚR

Pro nátěry běžných prostorů s požadavkem na kvalitu barvy. Vysoká kryvost, ořezuvzdornost, snadná aplikace a dlouhá životnost. Nátěry omítek, dřeva, dřevotřísky apod. Tónovatelná běžnými kolorovacími barvami.

Barva: bílá
Balení: 7 kg
14 kg
28 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.75

FASÁDNÍ BARVA

Pro nátěry vápenocementových, břizolitových omítek, zdiva, dřeva a betonových panelů. Barva je omyvatelná, rychleschnoucí, paropropustná, vysoce kryvá, určená pro vnější nátěry. Tónovatelná běžnými kolorovacími barvami.

Barva: bílá
Balení: 7,5 kg
15 kg
30 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.72

PREZENTACE VÝROBKŮ DEN BRAVEN



Modul I.


1 x koš na kartaše
(11 druhů pro 12 ks)
3 x police o rozměru 62 x 34
(všechny rozměry jsou uvedeny v cm)

Kontaktujte svého obchodního zástupce pro kompletní informace ohledně umístění prodejních stojanů ve Vaší prodejně.

VÝZTUŽNÁ TKANINA (S-T4)

Pro vkládání do střešního hydroizolačního nátěru za účelem zlepšení přilnavosti a prodloužení životnosti hydroizolace. Tkanina bez opředu, hmotnost 55 g/m².

Barva: bílá
Rozměry: 105 cm x 200 m



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 09.S-T4

Váš prodejce:

STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR S-T4

Pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltové lepenky, pozinkovaného plechu při min. sklonu 3°.

Barva: červená
Balení: 5 kg
12 kg
40 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 09.S-T4

