




# Den Braven

světový výrobce tmelů

vše pro  
sádrokartony

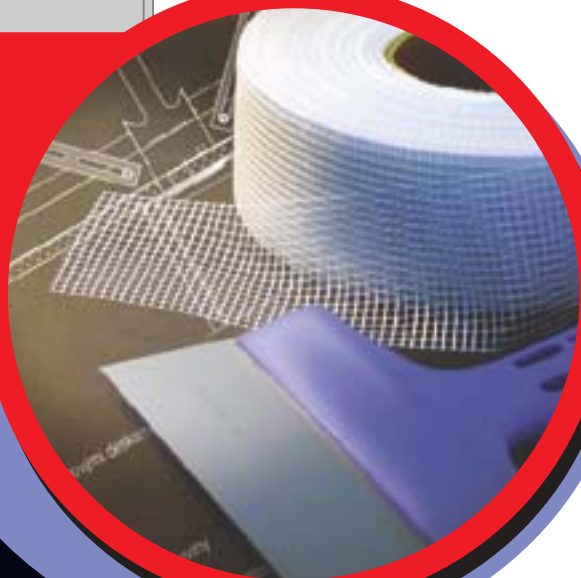

## AKRYLOVÝ TMEL

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdíveň, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh. Podtmelování parapetů, prahů apod.

**Barva:** bílá, šedá, hnědá, černá  
**Balení:** 250 ml  
310 ml  
550 ml  
1,5 kg



## SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

Pro tmelení spár a opravy prasklin sádrokartonových konstrukcí. Tmel je po zaschnutí lehce brousitelný a snadno přetíratelný.

**Barva:** bílá  
**Balení:** 0,4 kg  
0,8 kg  
1,5 kg  
5 kg  
18 kg



## PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE HKS 12 COX

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.



## FINÁLNÍ BROUSITELNÁ STĚRKA 0-3 mm

Pro natahování nových omítek, stěn a stropů nebo pro opravy zdiva pod malby, nátěry, tapety a obklady. Vytváří pevný podklad pro malby, obklady a tapety v interiérech. Po vytvrzení (cca 24 hod.) brousitelná s vlastnostmi původní omítky. Stěrkování sádrokartonu ve finální vrstvě.

**Barva:** bílá  
**Balení:** 5 kg



## ŠLEHANÝ SÁDROVÝ BROUSITELNÝ TMEL (Quality Fill)

Pro vyplňování malých i velkých prasklin ve zdivu, betonu, omítkách apod., možné také spárování sádrokartonových konstrukcí. Ultralehké, již přímo namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav.

**Barva:** bílá  
**Balení:** 250 ml  
500 ml  
5 l  
10 l



## PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PYROCRYL

Pro tmelení spár sádrokartonových protipožárních konstrukcí, těsnění kabelových průchodů ve zdivu, prostupů elektrorozvodů, plynů apod. Při teplotách nad 200 °C napěňuje a zabraňuje šíření ohně.


**Barva:** bílá  
**Balení:** 310 ml



## BRUSNÁ MŘÍŽKA

Pro broušení tmelených vrstev spár sádrokartonu. Brusná mřížka je dodávána v několika úrovních zrnitosti, která se volí dle potřeby. Nižší číslo udává hrubší zrno a naopak.

**Rozměry:** 280 mm x 93 mm  
**Zrnitost:** 80  
100  
120

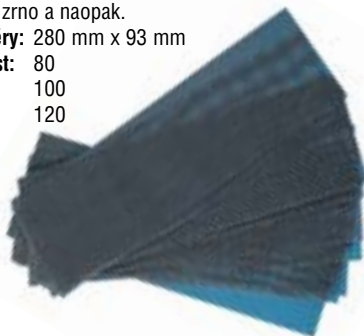

## HLADÍTKO PRO BRUSNOU MŘÍŽKU

Pro uchycení brusné mřížky na sádrokartony při broušení tmelených spár. Dobře se drží v ruce, nízká váha držáku je optimální pro dlouhodobou práci. Výměnný mechanismus umožňuje rychlou a snadnou výměnu zanesené brusné mřížky za novou.

**Rozměry:** 228 mm x 93 mm



## SAMOLEPÍCÍ SKELNÁ PÁSKA NA SÁDROKARTON

Pro vkládání do spár při tmelení sádrokartonů, zvyšuje pevnost tmeleného spoje a zabraňuje tvorbě prasklin. Je opatřena jednostranným nánosem lepidivého filmu.

**Barva:** bílá  
**Rozměry:** 48 mm x 10 m  
48 mm x 20 m  
48 mm x 45 m  
48 mm x 90 m  
48 mm x 153 m



## MALÍŘSKÝ NÁTĚR

Pro nátěry běžných prostor s požadavkem na kvalitu barvy. Vysoká kryvost, ořezuvzdornost, snadná aplikace a dlouhá

životnost. Nátěry omítek, dřeva, dřevotřísky apod. Tónovatelná běžnými kolorovacími barvami.

**Barva:** zářivě bílá  
**Balení:** 7 kg  
14 kg  
28 kg



## INTERIÉROVÁ BARVA NA SÁDROKARTONY

Pro vnitřní nátěry sádrokartonů s požadavkem vysoké bělosti. Snadná aplikace, vysoká kryvost a ořezuvzdornost. Odolná proti cigaretovému kouři – dlouhodobě zářivě bílá, vhodná pro nátěry společenských místností a salónů.

**Barva:** zářivě bílá  
**Balení:** 15 kg



Den Braven



vše pro sádrokartony

## PŘÍMĚS DO STAVEBNÍCH SMĚSÍ S 2802 A

Pro zvýšení mechanických vlastností vápenných, cementových malt, betonů a cementových kompozic. Zlepšuje přídržnost malty, jako přísada do betonu zvyšuje jeho otěruvzdornost, pevnost a pružnost dle ČSN 72 2450.

Pro penetrační, impregnační a kotvicí nátěry stavebních prvků včetně sádkokartonu. Uzavírací ochranné nátěry pro omítky, beton, cihlové zdivo apod.

**Barva:** mléčně bílá

**Balení:** 1 l  
2 l  
5 l  
10 l  
25 l  
50 l



## ZAKRÝVACÍ FÓLIE NA FASÁDY

Pro velkoplošné zakrývání fasád při malování nebo stavebních úpravách. Spolehlivě chrání plochy před znečištěním.

**Barva:** transparentní  
**Rozměry:** 2 m x 50 m x 7 µm



## MALÍŘSKÁ PÁSKA NA OPRAVY PRASKLIN

Pro snadné překrytí – opravu jemných a vlásečnicových prasklin v omítce. Páska je velmi tenká a již při prvním nátěru – překrytí barvou nelze rozeznat opravené místo na zdi.

**Barva:** transparentní  
**Rozměry:** 50 mm x 10 m



## ZAKRÝVACÍ FÓLIE

Pro ochranu podlah, nábytku, radiátorů před potřísněním barvou při malování pokojů nebo při jiných lakýrnických pracích. Při použití Zakrývací fólie nemusíte věnovat tolik času uklízení. Stačí sbalit, vyhodit a máte uklizeno. Šetří Váš čas a peníze.

**Barva:** transparentní  
**Rozměry:** 4 m x 5 m x 7 µm



## ZAKRÝVACÍ FÓLIE S LEPÍCÍ PÁSKOU

Pro účinnou ochranu před potřísněním zdí, koberců, podlah a nábytku při malování bytu, či jiných stavebních úpravách. Zakrývací fólie je opatřena maskovací páskou pro snadné upevnění a přichycení.

Mimořádně efektivní.

**Barva:** transparentní

**Rozměry:** 35 cm x 25 m x 7 µm  
60 cm x 25 m x 7 µm  
90 cm x 25 m x 7 µm  
120 cm x 25 m x 7 µm  
180 cm x 25 m x 7 µm



## SUPER COLOR TÓNOVANÁ BARVA

Pro jednovrstvé nátěry stěn a stropů omítek, zdiva, sádkokartonových desek, papírových tapet, dřeva a dřevotřísky v široké škále již namíchaných sametově hebkých odstínů k okamžitému použití s vysokou kryvostí. 100% krytí již při prvním nátěru, bez tvorby map a skvrn.

**Barva:** ■ písková, ■ žlutá, ■ světle zelená, ■ sytě zelená, ■ žulová šed, ■ mořská modř, ■ ledová modř, ■ světle hnědá, ■ jemně oranžová, ■ šedá, ■ terracotta

**Balení:** 3,5 kg



## STAVEBNÍ ZAKRÝVACÍ FÓLIE – VYSOKOPEVNOSTNÍ

Pro ochranu stavebního materiálu, strojů či pomůcek před nepřízní počasí a větru, lze použít také jako ochrana povrchů před potřísněním od barev či drobných úlomků cihel nebo omítky.


**Barva:** černá  
**Rozměry:** 4 m x 5 m x 40 µm  
4 m x 5 m x 70 µm



## MASKOVACÍ PÁSKA

Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví – při montáži, lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Tepelná odolnost pásky: 60 °C. Není určena pro dřevěné povrchy. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu.

**Barva:** béžová  
**Rozměry:** 19 mm x 50 m  
25 mm x 50 m  
30 mm x 50 m  
38 mm x 50 m  
50 mm x 50 m



## MALÍŘSKÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE

Pro penetrační nátěry omítek, sádkokartonu, dřeva, překližky, dřevotřísky nebo betonu. Slouží k vyrovnání savosti různých podkladů za účelem vytvoření perfektní podkladové vrstvy pro malířské nátěry.

Nátěry se následně neloupou a nepraskají.

**Barva:** mléčně bílá  
**Balení:** 1 l  
5 l



## PAROTĚSNÁ FÓLIE N

Účinná parotěsná zábrana proti pronikání vlhkosti a vodních par z interiéru do střešní konstrukce, obvodových zdí apod. Zabraňuje kondenzaci vody v tepelné izolaci, kde chrání střešní konstrukci před ztrátami tepla a netěsnostmi a tím zvyšuje účinnost.


**Barva:** transparentní  
**Rozměry:** 1,5 m x 50 m  
**Gramáž:** 90 g/m<sup>2</sup>  
110 g/m<sup>2</sup>  
140 g/m<sup>2</sup>



## BUTYLOVÁ PÁSKA NA LEPENÍ PAROZÁBRAN

Pro lepení PE fólií (hydroizolační a parotěsné fólie) v parotěsných podstřešních systémech nebo při jiných průmyslových aplikacích. Oboustranně lepicí s tepelnou odolností -40 °C až +90 °C.

**Barva:** černá  
**Rozměry:** 15 mm x 1 mm x 45 mm

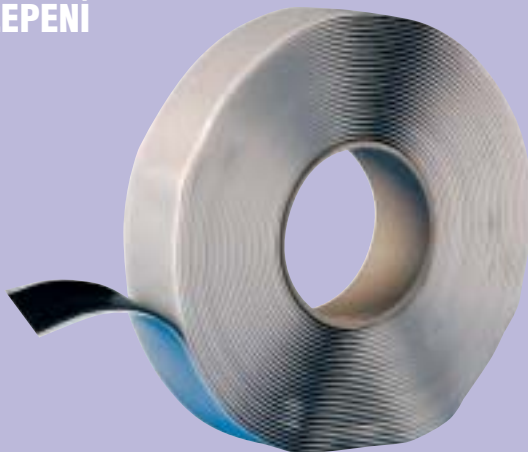

## KOBERCOVÁ PÁSKA

Vyniká silnou přilnavostí a lepidlostí k většině podkladových materiálů. Základ pásky je tvořen polypropylenovým nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového lepidla, celková tloušťka 0,110 mm.

**Rozměry:** 50 mm x 5 m  
50 mm x 10 m  
50 mm x 25 m



## SAMOLEPÍCÍ PÁSKA PE POD SÁDROKARTONÁŘSKÉ PROFILY

Pro lepení na UW (podlahy a stropy) a okrajové CW (boční stěny) profily, které jsou ve styku s okolními konstrukcemi z důvodu zajištění akustické těsnosti a vyrovnání drobných nerovností. Páska je opatřena jednostranným nánosem kaučukového lepidla. Lepí se přímo na plechové profily, které se následně pokládají.

**Barva:** šedá  
**Rozměry:** 30 mm x 3 mm x 30 m  
50 mm x 3 mm x 30 m  
70 mm x 3 mm x 30 m  
100 mm x 3 mm x 30 m



## LEPIDLO NA FÓLIE – FOLIEFIX

Pro lepení difúzních i nedifúzních parotěsných střešních systémů, fixace fólií z PE, PP, PVC, hliníkových fólií a lepení prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu.

**Barva:** zelená  
**Balení:** 310 ml



Den Braven



vše pro sádrokartony

## ODLAMOVACÍ NOŽE

Pro bezpečné řezání a krájení při stavebních činnostech, např. zkracování fólií, otvírání pytlů, příprava kartuší a tmelících špiček apod. Nože jsou vybaveny bezpečnostními pojistkami.

- Typ:**
- odlamovací nůž 18 mm s vodící lištou, aretace šroubem
  - odlamovací nůž 18 mm s vodící lištou samoaretační
  - náhradní výměnné čepele 18 mm / 10 ks



## STAVEBNÍ LEPIDLO QUARTZ FLEX

Pro lepení obkladů a dlažeb zvláště na vytápěné podlahy, asfaltový podklad, lepení na staré obklady, kladení dlaždic a desek nekonstantní tloušťky – např. lotto, lepení obkladů a dlažeb na hydroizolační nátěry. Dále se používá pro nestabilní podklady, např. na nevyzrálém betonu (min. stáří 21 dnů), pokládání jemnozrné kameniny a velkoformátových desek. Je vhodné k lepení obkladů a dlažeb bazénů (v kombinaci s výrobkem S-T7) v interiérech i exteriérech. Ideální pro lepení výztužné tkaniny (perling) k polystyrenu (v zateplovacím systému). Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu s vysokou adhezní silou, mrazuvzdorná, flexibilní dle ČSN 732577.

- Barva:** šedá  
**Balení:** 5 kg  
25 kg



## TEKUTÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE

Pro těsnění vůči pronikání vlhkosti vodou zatékající pod dlažbu a obkladačky bez přítomnosti tlaku, např. v koupelně, ve sprchových koutech, toaletách apod. Elastická, vodotěsná bezspará těsnicí fólie (nátěr), na kterou se pokládá dlažba nebo obklady Stavebním lepidlem QUARTZ FLEX. Zabraňuje pronikání vody a vlhkosti do podkladu konstrukce nebo stavby.

- Barva:** bílá  
**Balení:** 5 kg  
13 kg

## LEPIDLO NA OBKLADY

Pro lepení mozaiky a keramických obkladů na savé i nesavé podklady jako kámen, beton, staré obklady, sádkarton, umakart, cihelné zdivo, omítky a polystyren. Doba vytvrzení v závislosti na teplotě, na vrstvě lepidla: 24 – 48 hod., při tloušťce vrstvy 2 – 4 mm.

- Barva:** bílá  
**Balení:** 250 ml  
310 ml  
1 kg  
5 kg  
15 kg



## LEPIDLO NA POLYSTYREN


Pro lepení polystyrenových desek v interiérech, dekorativních podhledů, rohových a ukončovacích ozdobných lišt, těsnění nerovností při lepení velkoformátových polystyrenových desek na různé stavební podklady.

- Barva:** bílá  
**Balení:** 310 ml  
1 kg  
4 kg  
9 kg




## TĚSNÍCÍ PÁS, ROHY A PRŮCHODKA


Pro trvale pružné utěsnění stykových a rohových spár, průchodů ve stěnách a podlahách, odpadů v bazénech, nádržích a sprchových koutech. Trvale pružný kaučukový pás na bázi speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým nástříškem. Po aplikaci s Tekutou lepenkou vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách. Součástí systému jsou také: vnitřní, vnější roh a pružná průchodka.

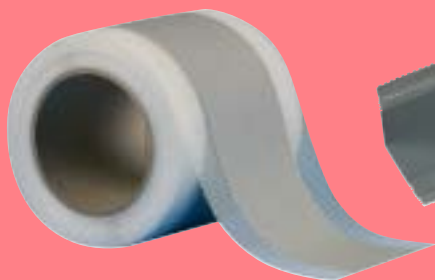

**Rozměry:** 120 mm x 10 m  
120 mm x 50 m



**Rozměry:** 140 mm x 140 mm



**Rozměry:** 140 mm x 140 mm



**Rozměry:** 400 mm x 400 mm




Den Braven



vše pro sádkartony

## PREZENTACE VÝROBKŮ DEN BRAVEN

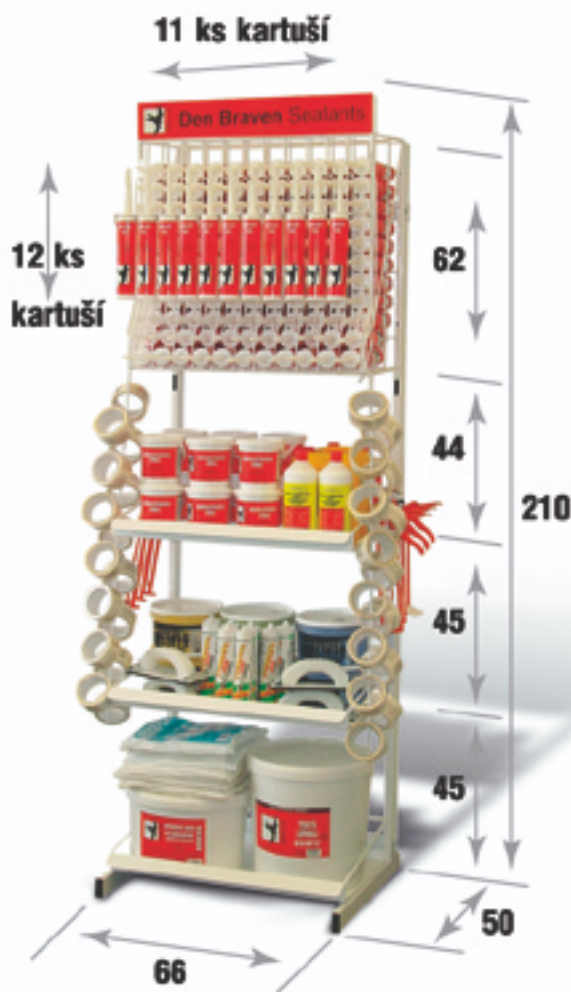

### Modul I.

1 x koš na kartuše (11 druhů pro 12 ks)  
3 x police o rozměru 62 x 34  
(všechny rozměry jsou uvedeny v cm)

**Kontaktujte svého obchodního zástupce pro kompletní informace ohledně umístění prodejních stojanů ve Vaší prodejně.**

## APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNY

Pro aplikaci – vypěnění PU pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.




pistole Ultra NBS-9058 EKO, standard

## MONTÁŽNÍ PĚNA

Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámu, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace.

**Barva:** zelená  
**Balení:** 300 ml  
500 ml  
750 ml

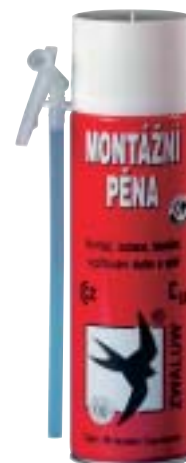

## RYCHLETUHOUCÍ 2K PĚNA

Pro rychlé ukotvení při montáži velkých rámu – výloh. Vytvrzuje chemickou reakcí dvou komponentů – nutno do 8 minut vypěnit! Řezatelná po cca 20 minutách.

**Balení:** 400 ml



## OHNIVZDORNÁ PU PĚNA

Pro protipožární systémy, norma hořlavosti DIN 4102 B2. Při teplotách nad 100 °C zpomaluje hoření. Montáže zárubní s protipožárními dveřmi, střešních oken, průchodů elektrického vedení a potrubí mezi podlahou a zdí apod.

**Barva:** červená  
**Balení:** 700 ml



Váš prodejce:

## ČISTIČ PU PĚNY

Pro snadné očištění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Nepostradatelný čistič při aplikaci pistolové pěny, kdy pistoli je nutno vyčistit. Upozornění: vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky! Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji i našroubovat na aplikační pistoli.

**Barva:** čirá  
**Balení:** 150 ml  
500 ml

